

Tetenal WLAN Photo Point Internetanbindung per Netzwerkkabel


WLAN Photo Point per Netzwerkkabel mit dem Router des internen Netzwerkes (z.B. einer FritzBox) verbinden.

Zusätzlich USB Kabel zwischen PC und WLAN Photo Point als Stromlieferant anschließen.

Die FritzBox ist per Netzwerkkabel mit dem PC/Mac verbunden.

Browser öffnen und mit dem Router verbinden.

Im Browser "http:\\fritz.box" eingeben. Zugangsdaten stehen meist auf dem Etikett des Routers (Unterseite).

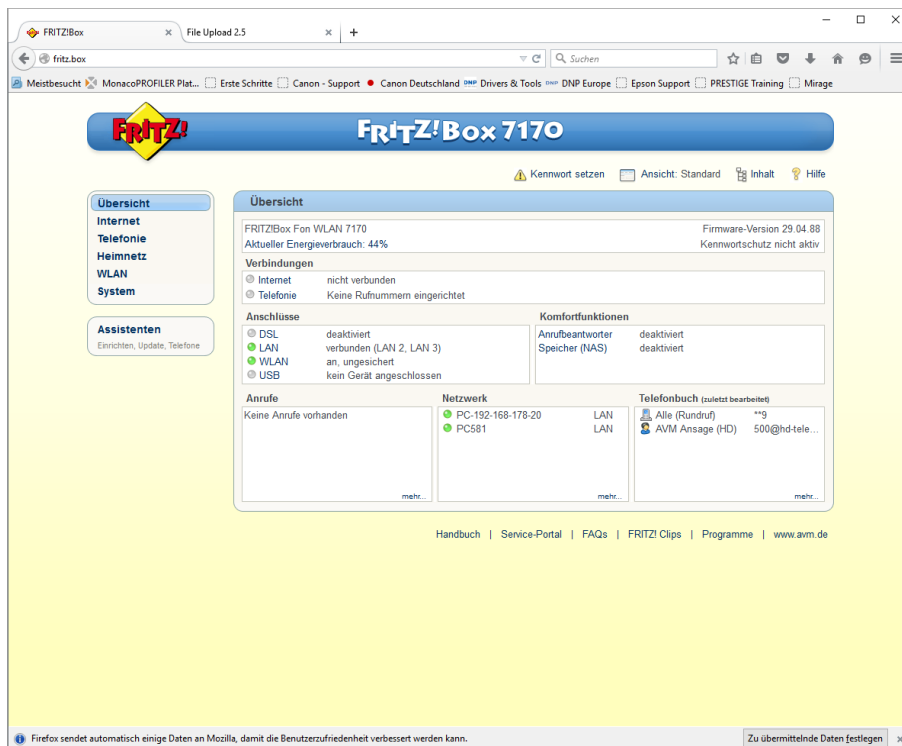

Innerhalb der Oberfläche der FritzBox muss bei den Zugangsdaten festgelegt sein, dass neue Geräte per DHCP automatisch eine IP-Adresse zugewiesen bekommen.

Verbindung über ein Kabel-Modem

[Zugangsart ändern](#)

Geben Sie die IP-Einstellungen hier an.

- IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen

DHCP-Hostname

- IP-Adresse manuell festlegen

IP-Adresse


Subnetzmaske

Standard-Gateway

Primärer DNS-Server

Sekundärer DNS-Server

Im Punkt "Heimnetz" > "Netzwerk" werden die vergebenen IP Adressen aufgelistet.

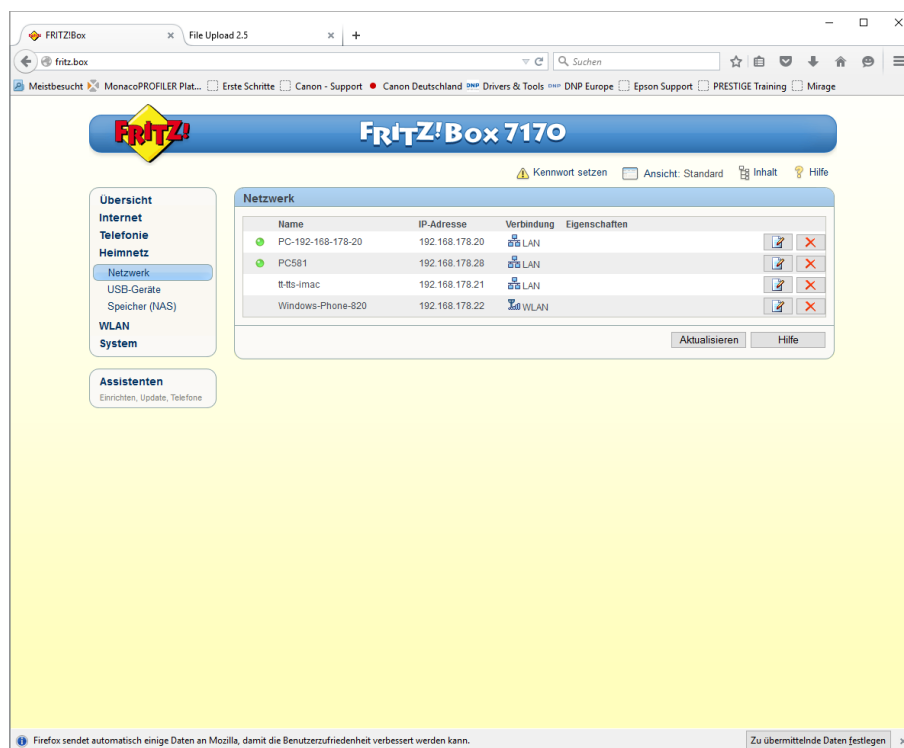

Name	IP-Adresse	Verbindung	Eigenschaften
PC-192-168-178-20	192.168.178.20	LAN	
PC581	192.168.178.28	LAN	
It-It-i-mac	192.168.178.21	LAN	
Windows-Phone-820	192.168.178.22	WLAN	

Ein Explorer Fenster öffnen und die angezeigte IP Adresse eingeben, z.B.

<\\192.168.178.20>

