

## Mirage 1.6.X – 4.X.X

### Probleme während des Druckvorgangs:


Sollten Sie Probleme mit der Konnektivität Ihres Druckers haben, kann es helfen den Drucker zu löschen und neu zu installieren.

Hier genügen einige wenige, einfache Schritte:


- 1) Starten Sie Mirage und wechseln Sie in das Menü Einstellungen über **"Datei" → "Einstellungen"**




- 2) Klicken Sie auf den Reiter: **"Drucker"** und wählen Ihren Epson Drucker

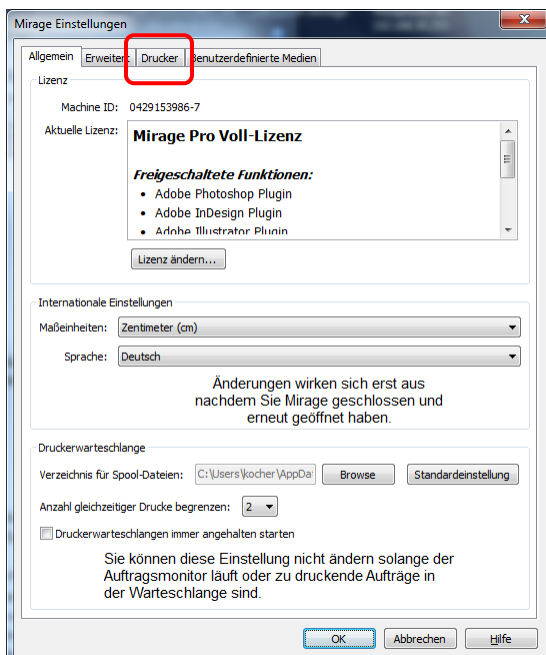

3) Wählen Sie Ihren Drucker aus, wählen Sie den Button **"Drucker löschen"** und klicken Sie auf den Button **"Neuer Drucker Assistent..."**

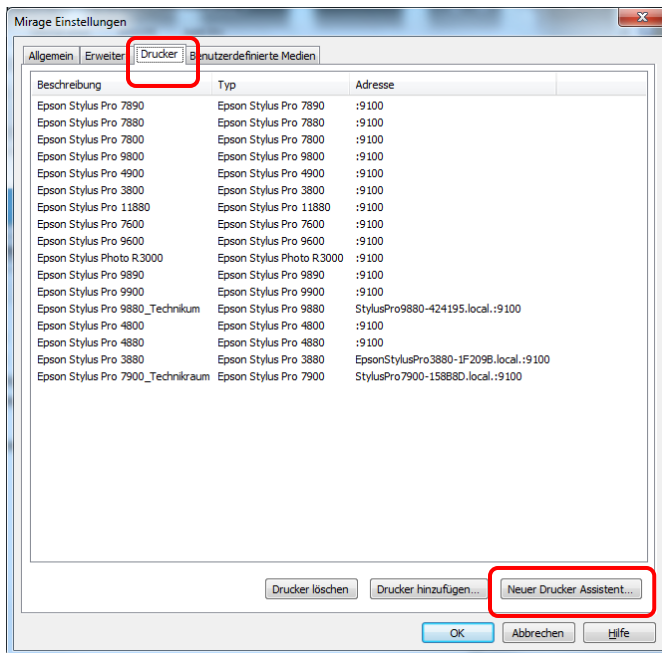


4) Wählen Sie die Verbindungsart Ihres Druckers.

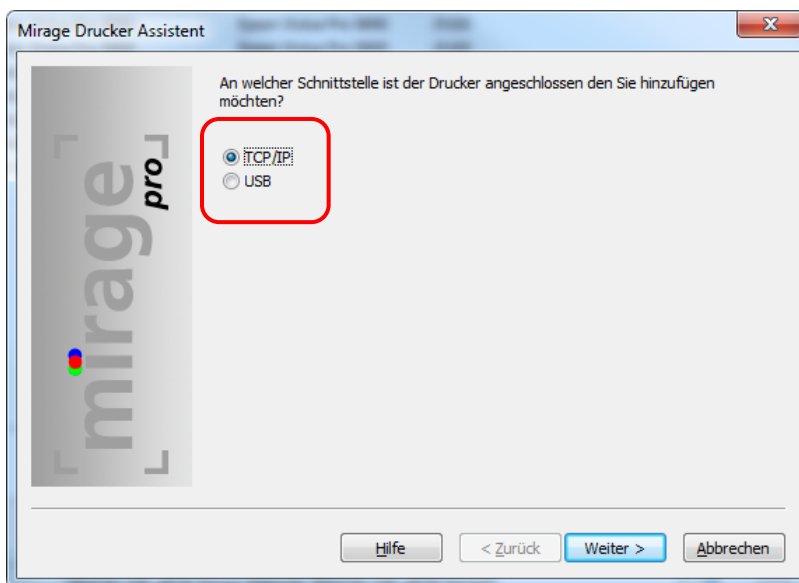


Sollte Ihr Drucker per USB-Verbindung angeschlossen sein, so stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Drucker eingeschaltet und betriebsbereit ist. Wählen Sie Ihren Drucker von der Liste aus.


Sollte Ihr Drucker via TCP/IP angeschlossen sein, so wählen Sie Ihren Drucker aus der Liste aus. Sollten Sie Ihren Drucker nicht finden, so können Sie Netzwerkadresse und Netzwerkport manuell eingeben. Bestätigt Mirage Ihnen eine Verbindung, so beenden Sie die Installation mit Hilfe des Assistenten über den Button **"Weiter"**.

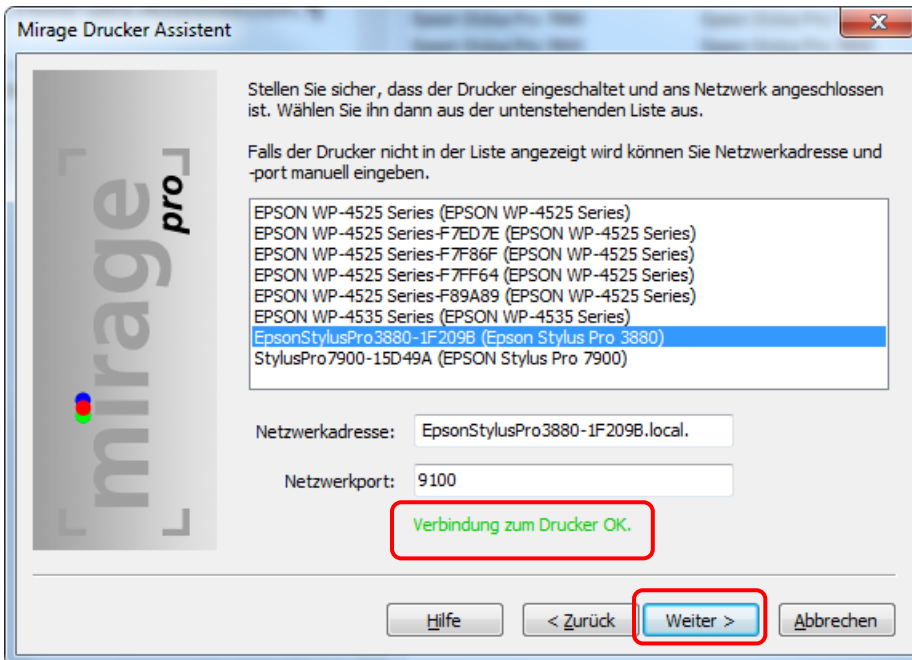

5) Sollte dies Ihr Problem nicht lösen, so versuchen Sie den Drucker über das Feld **"Drucker hinzufügen"** einzubinden. Wählen Sie Ihren Drucker und Ihr Tintenset aus und ändern Sie ggf. den Namen.

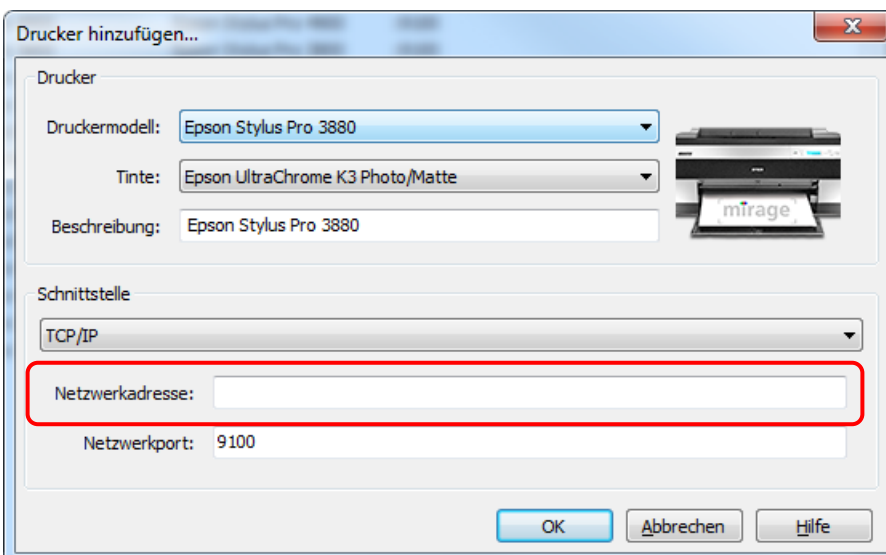

An dieser Stelle ist es wichtig, dass Sie die **korrekte** IP Adresse (Netzwerkadresse) Ihres Druckers kennen. Ein Weg um diese zu finden ist die Verwendung der EpsonNet Config, welchen Sie kostenfrei von der Epson Webseite laden können.

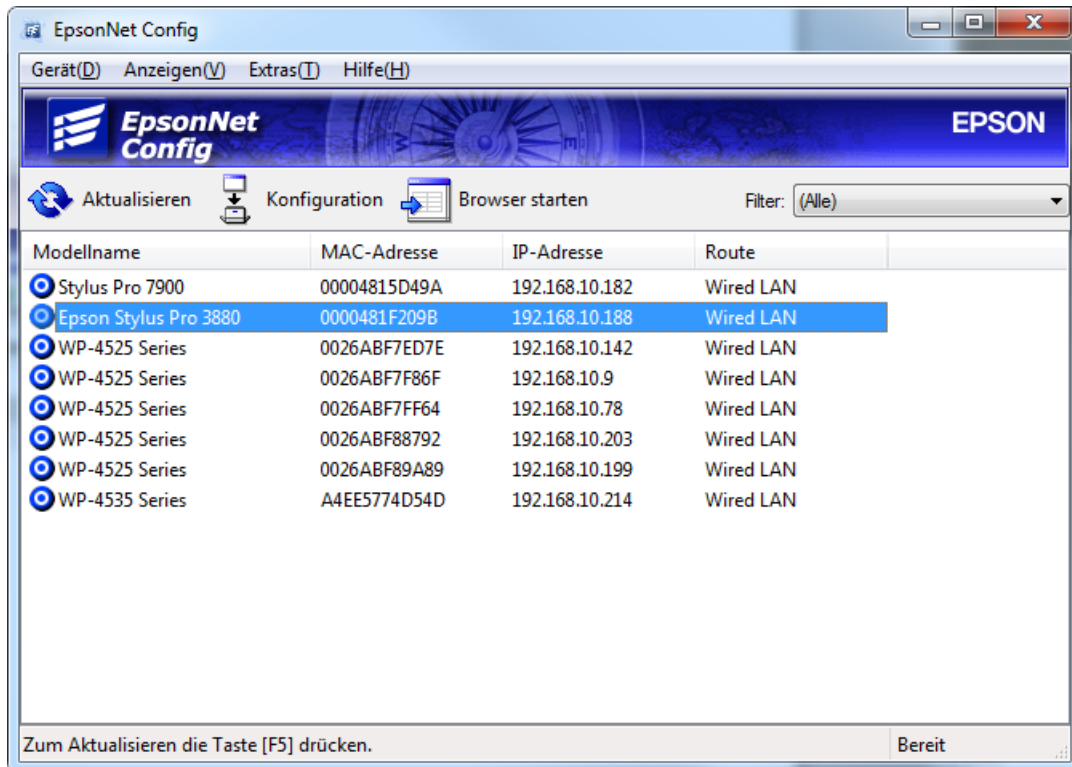

Rufen Sie den EpsonNet Config auf und übertragen Sie die IP Adresse nach Mirage. Anschließend beenden Sie die Druckerinstallation mit klick auf den OK button.